LEDs for less®

MANUAL DE USUARIO

(Aplica para modelos UFO-100W-90-60, UFO-150W-90-60, UFO-200W-90-60, UFO-100W-120-60, UFO-150W-120-60, UFO-200W-120-60

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O USAR ESTE APARATO

Felicidades por haber adquirido un luminario LED marca LEDs for less. Estamos seguros disfrutará usted de años de una agradable iluminación con un gran ahorro de energía eléctrica. Todos los modelos son en tono de luz 6000°K (blanco frío)

El aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
Mantenimiento: Desconectar el aparato de la luz eléctrica para posteriormente limpiar con un paño húmedo.

Modelo	Voltaje (Vca)	Frecuencia	Angulo luz	Potencia	Corriente (A)
UFO-100W-90-60	100-277	50/60 Hz	90°	100 W	0.76-1.11
UFO-100W-120-60	100-277	50/60 Hz	120°	100 W	0.76-1.11
UFO-150W-90-60	100-277	50/60 Hz	90°	150 W	1.14-1.67
UFO-150W-120-60	100-277	50/60 Hz	120°	150 W	1.14-1.67
UFO-200W-90-60	100-277	50/60 Hz	90°	200 W	1.52-2.22
UFO-200W-120-60	100-277	50/60 Hz	120°	200 W	1.52-2.22

Instrucciones de uso e instalación

a) Temperatura ambiente de operación: -20°C a + 50°C. Temperatura de almacenaje -20°C a +60°C
b) El luminario LED es un producto electrónico delicado. No se debe de aplastar, pisar, golpear ni doblar aplicando fuerza. No se debe de perforar ni se debe de almacenar en lugares con calor extremo (superior a 60°C).
c) Este luminario es para uso en interior (IP65), soporta perfectamente escurrimientos de agua y gran cantidad de polvo pero no se debe de sumergir en ningún líquido.

Instalación

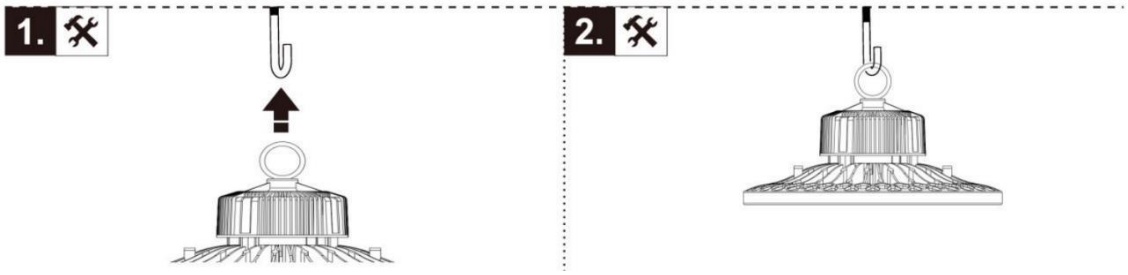

1.- La instalación debe de ser realizada por un electricista profesional con conocimientos previos de electricidad
2.- Previamente desconectada la alimentación electrica del circuito, proceda a conectar la lámpara. Es importante no dejar colgando la lámpara del cable en ningun momento. El cable con color amarillo es la “tierra”, no es indispensable para la operación del luminario, pero es necesaria que lo conecten para la seguridad de cualquier persona que entre en contacto con la lámpara si esta llegara a estar energizada. Aisle bien las puntas de los cables con cinta de aislar o equivalente.
3.- Inserte en el “ojo” (circulo) el gancho o cadena (no incluidos) para soportar el peso de la lámpara. Siempre utilize un gancho y/o cadena que supere en capacidad al doble o más del peso del luminario.
4.- Reconecte la alimentación eléctrica del circuito y disfrute su lámpara.

Versión 1.0

COMERCIAL QL,S.A. DE C.V. DIEGO DE MONTEMAYOR 529 NTE COLONIA CENTRO
CP 64000 MONTERREY ,N.L. MEXICO RFC CQL121019TX1 T: (81) 2282-3778