


# CANALETA CA-BM-2034-Y



LEDs for less.

(TAPA FINAL)


(TAPA INICIAL)




## FICHA TECNICA

### INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS

	TONO DE LUZ	2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K, RGB SEGÚN TIRA SELECCIONADA
	VOLTAJE ENTRADA	127 Vca ó 12Vcd SEGÚN TIRA SELECCIONADA
	TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +50°C
	POTENCIA / METRO	- 7W, 9W, 14W y 22W/m en 127V - 9W(COB) Y 12W/m en 12V
	ATENUABLE	DEPENDE DE TIRA Y DRIVER A INSTALAR

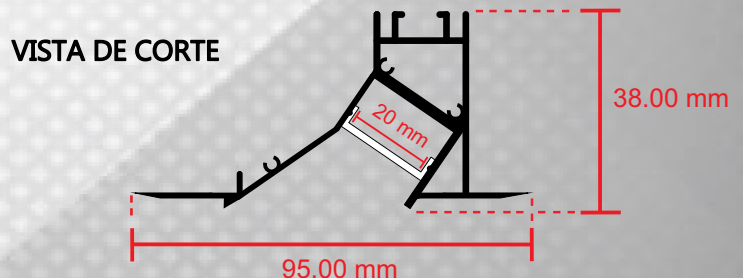

### MEDIDAS (IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVOS)

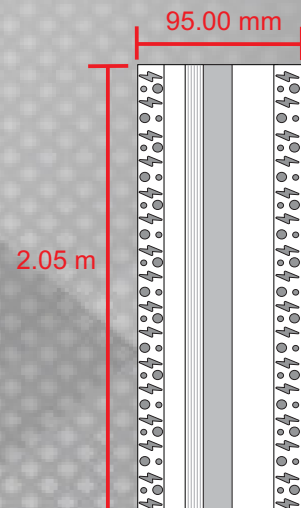

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR, MATERIAL DE ALUMINIO CON POLICARBONATO BLANCO TIPO BAÑADOR PARA TIRA DE HASTA 20 mm DE ANCHO, ENYESABLE PARA PLAFÓN
	APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>AREAS DE OFICINA</li> <li>ESCALERAS</li> <li>PASILLOS</li> <li>ESTANCIAS</li> <li>BARES</li> <li>AREAS DE ESTUDIO</li> </ul>
	COLOR DE MATERIAL	BLANCO
	TIPO DE MATERIAL	ALUMINIO Y POLICARBONATO
	TIRAS LED COMPATIBLES	7W, 9W, 14W, 22W 12W y(TB-COB-9W-20-30)
	MEDIDAS	HASTA 2.05 m DE LARGO
	GRADO DE PROTECCION	IP 20
	CERTIFICACION	CE
	GARANTIA	1 AÑO

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, DISPONIBLE EN CORTES 50 cms, 1 m, 1.50 m, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES