

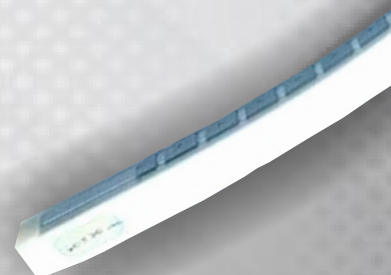




FICHA TECNICA

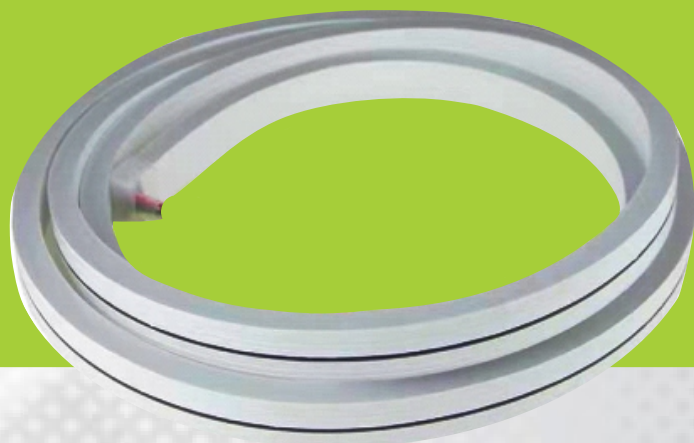

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE MANGUERA LED DE 12W/m CON LEDS TIPO SMD 2835 CON 120 LED/m CON METODO DE ALIMENTACION LATERAL POR AMBOS EXREMOS



APLICACIONES

- OFICINAS
- RECEPCIONES
- CASA HABITACION



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

12W/m



DISTANCIA CORTE

25 mm



VIDA UTIL

30,000 h



GRADO DE PROTECCION

IP 67



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador especial)



FLUJO LUMINOSO

1,200 lm/m



ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS



RECOMENDACIONES

USO <12 h
EN PROMEDIO DIARIO



TEMPERATURA DE OPERACION


-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

DISPONIBLES EN
(3000°K ,4100°K,6000°K)

MEDIDAS

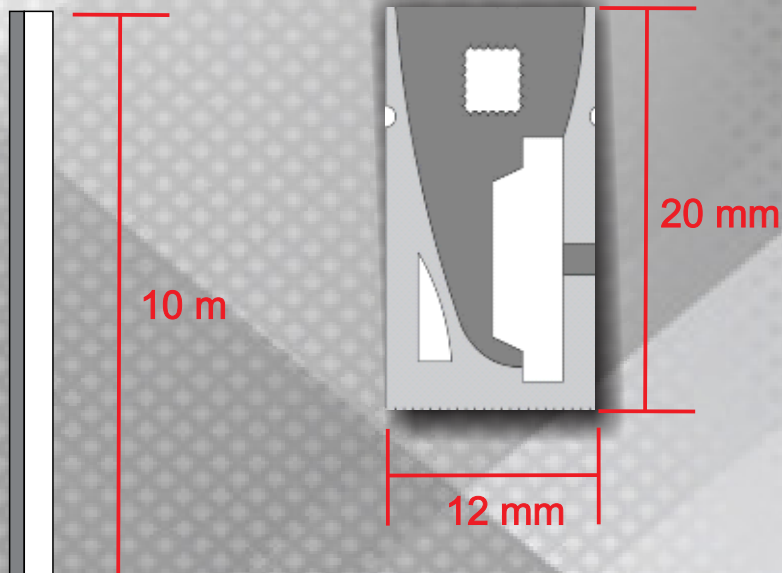

VISTA CORTE