

A) TIRAS COB (12V)

TB-COB-9W-20-30.....	1
TB-COB-9W-67-30.....	2

B) TIRAS RGB (12V)

TB-50x60-67-RGB.....	3
TB-50x60-67-RGB (ACCESORIOS).....	4
TB-50x60-20-RGB.....	5
TB-50x60-20-RGB (ACCESORIOS).....	6
TB50x60RGBW-3014.....	7
TB50x60RGBW-3014 (ACCESORIOS).....	8

C) TIRAS TA (127V)

TA-28x140-7W-27.....	9
TA-28x140-7W-30.....	10
TA-28x140-7W-41.....	11
TA-28x140-7W-60.....	12
TA-28x140-8W-27.....	13
TA-28x140-8W-30.....	14
TA-28x140-8W-41.....	15
TA-28x140-8W-60.....	16
TA-28x60-9W+30.....	17
TA-28x60-9W+41.....	18
TA-28x140-14W-27.....	19
TA-28x140-14W-30.....	20
TA-28x140-14W-41.....	21
TA-28x140-14W-60.....	22
TA-28x60-14W-30.....	23
TA-28x60-14W-41.....	24
TA-28x120-14W-36.....	25
TA-50x168-18W-30.....	26
TA-56x140-22W-27.....	27
TA-56x140-22W-30.....	28
TA-56x140-22W-41.....	29
TA-56x140-22W-60.....	30
TA-28x120-30W-30.....	31
TA-28x120-30W-41.....	32
TA-28x120-30W-60.....	33
TA-28x280-30W-36.....	34

D) TIRAS TB (12V)

TB-28x120-20-30.....	35
TB-28X120-20-65.....	36

TIRA TB-COB-9W-20-30



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TIRA LED COB, PARA INSTALACIONES EN INTERIOR



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 90



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

45W/ROLLO (9W/M)



CORTE

CADA 25mm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION



GARANTIA


1 AÑO




TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C


MEDIDAS

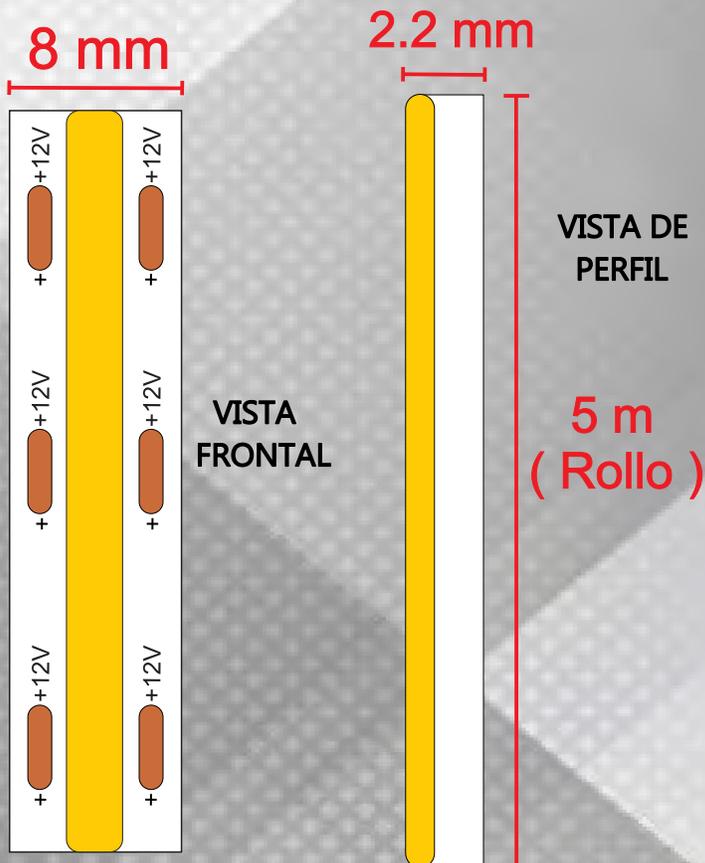



LEDs for less®

TIRA TB-COB-9W-67-30

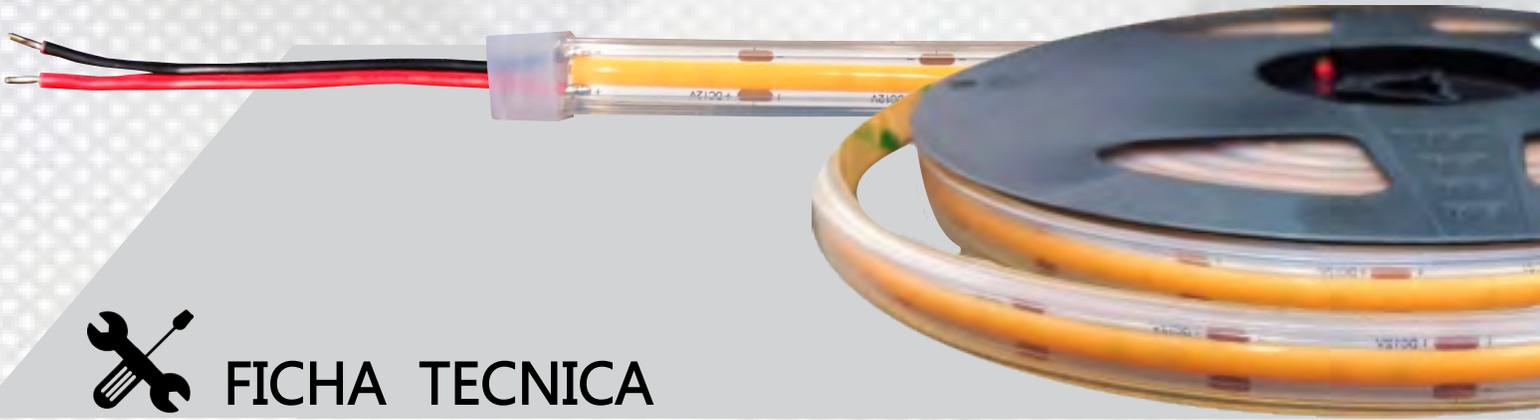

FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TIRA LED COB, PARA INSTALACIONES EN INTERIOR Y EXTERIOR CON 480 LEDs/m



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>90



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIASAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

45W/ROLLO (9W/M)



CORTE

CADA 25mm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 67



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO




TEMPERATURA DE OPERACION


-20°C a +45°C

IMAGENES CON FINES REPRESENTATIVOS

Vista Frontal

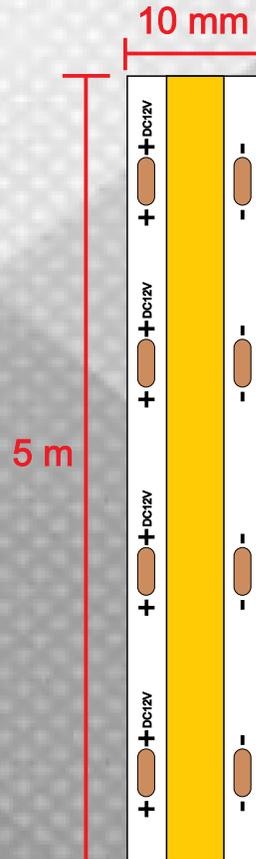

Vista de Perfil



MEDIDAS

TB-50x60-67-RGB



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TIRA RGB DE 5 m, CUENTA CON 60 LEDS POR METRO TIPO SMD5050, CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

14.4W/m (72W/rollo)



CORTE

CADA 5 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO



EFICIENCIA



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)



VIDA ESPERADA

> 30,000 hrs



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m




ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS

12 mm

VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

4 mm

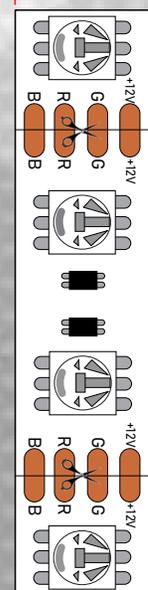

CORTE CADA 5 cm

5 m

IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVOS (MEDIDAS)

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

ACCESORIOS SIG. PÁGINA



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TB-50x60-67-RGB




C-RGB-RF-44B-24



C-RGB-RF-WF




AMP-RGB-24A

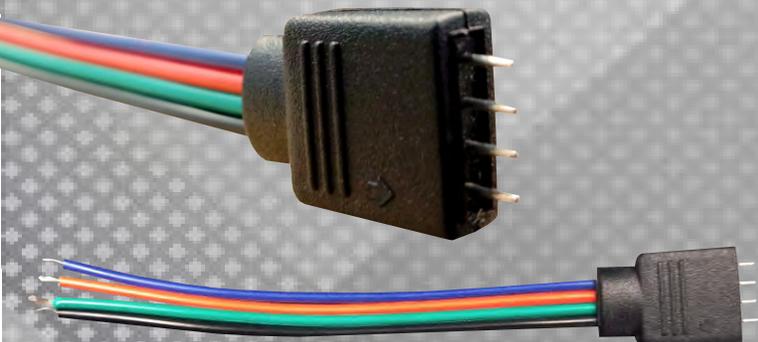

CABLE-RGB-4PINCM



CON-TOR-PLUG1



LEDs for less®

TIRA TB-50x60-20-RGB



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED SMD TRI-CHIP RGB MULTICOLOR



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE



POTENCIA

14W/m



CORTE

CADA 5cms



MEDIDAS

5m



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE



LUMENES



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

RGB MULTICOLOR



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)



EFICIENCIA




LONGITUD MAXIMA

(IMAGENES PARA FINES ILUSTRATIVOS)

VISTA DE PERFIL
(CUBIERTA DE SILICON)

10mm

3 mm



5Mts
(Rollo)

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TB-50x60-20-RGB




C-RGB-RF-44B-24



C-RGB-RF-WF




AMP-RGB-24A

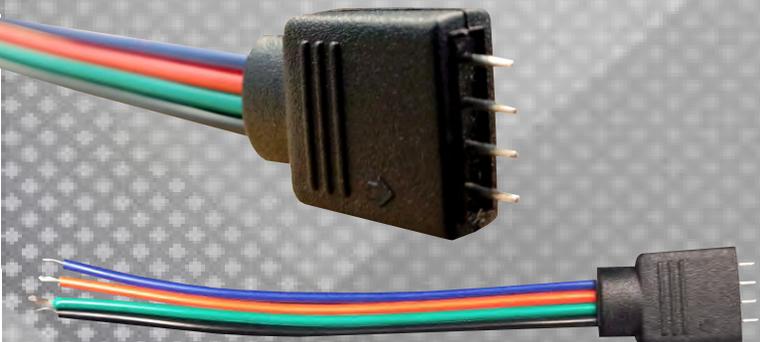

CABLE-RGB-4PINCM



CON-TOR-PLUG1



TB50x60RGBW-3014



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TIRA DE LEDS RGBW DE 5m, PARA USO DE INTERIOR Y EXTERIOR



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- AREAS DE BAR
- MUEBLES
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

14.4W/m (72W/rollo)



CORTE

CADA 5 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 67



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO



EFICIENCIA



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

COLORES + BLANCO CALIDO
(3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)



VIDA ESPERADA

> 30,000 hrs




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m



ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS

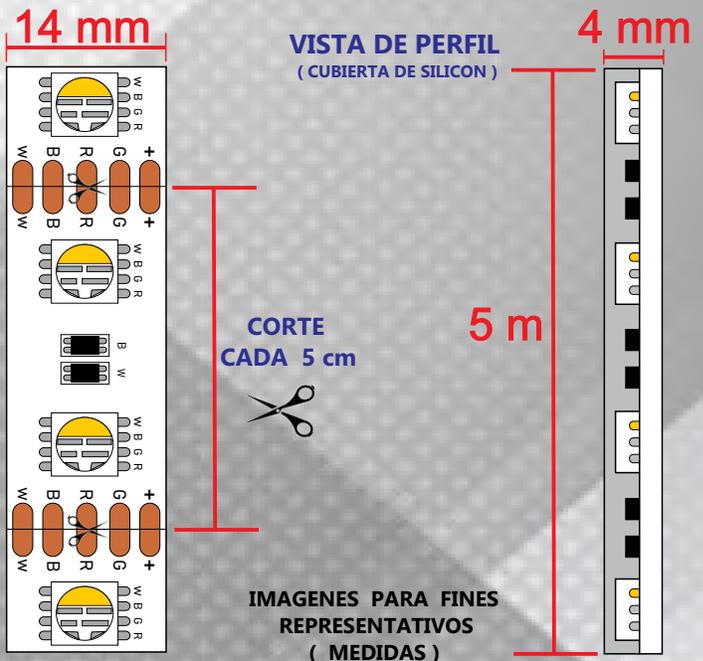

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA TIRA TB50x60RGBW-3014



C-RGBW-WF/IR
(INFRARROJO)



C-RGBW-WF/IR
(RADIOFRECUENCIA)



AMP-RGBW-24A



CON-TOR-PLUG1

TIRA TA-28x140-7W-27



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 7W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

7W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

588 lm/m (2,938 lm/rollo)



EFICIENCIA

84 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (2700°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

10 mm

4 mm

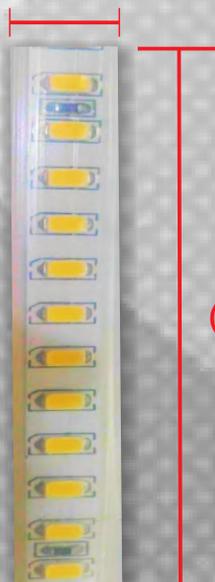

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-7W-30



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 7W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

7W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

618 lm/m (3,092 lm/rollo)



EFICIENCIA

88 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 80



VIDA ESPERADA

> 30,000 hrs




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

10 mm

4 mm

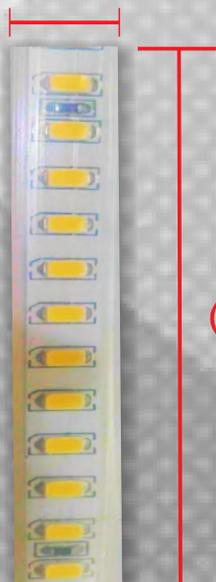

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-7W-41



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 7 W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

7 W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

651 lm/m (3,255 lm/rollo)



EFICIENCIA

93 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30 m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40 m

VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

10 mm

4 mm

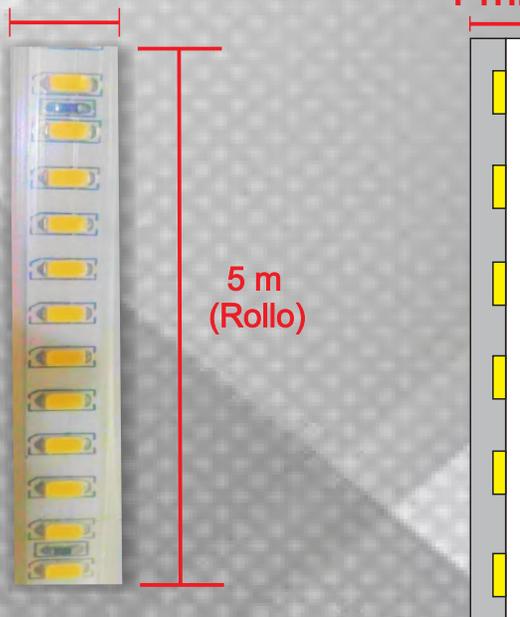

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-7W-60



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 7W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

7W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

685 lm/m (3,426 lm/rollo)



EFICIENCIA

98 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

< 30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m

VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

10 mm

4 mm

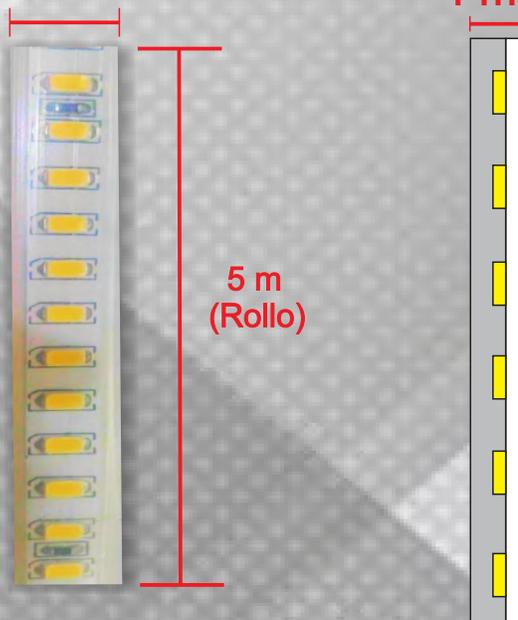

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-8W-27



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 8W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON, IDEALES PARA APLICACIONES INTENSIVAS 24/7



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

8W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

671 lm/m (3,357 lm/rollo)



EFICIENCIA

84 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (2700°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm

4 mm



5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-8W-30



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 8W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON, IDEALES PARA APLICACIONES INTENSIVAS 24/7



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

8W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

707 lm/m (3,534 lm/rollo)



EFICIENCIA

88 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm

4 mm



5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-8W-41



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 8W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON, IDEALES PARA APLICACIONES INTENSIVAS 24/7



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

8W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

744 lm/m (3,720 lm/rollo)



EFICIENCIA

93 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

< 30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm

4 mm



5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-8W-60



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 8W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON, IDEALES PARA APLICACIONES INTENSIVAS 24/7



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

8W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

783 lm/m (3,916 lm/rollo)



EFICIENCIA

98 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm

4 mm



5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x60-9W+30



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 9W/m CON 60 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

9W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

795 lm/m (3,976 lm/rollo)



EFICIENCIA

88 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 90



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

10 mm

4 mm

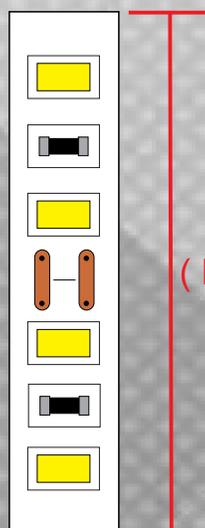

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONE Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x60-9W+41



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 9W/m CON 60 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

9W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

837 lm/m (4,185 lm/rollo)



EFICIENCIA

93 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 90



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

10 mm

4 mm

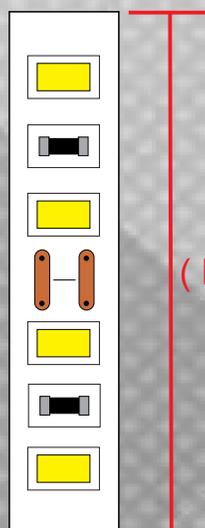

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONE Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-14W-27



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 14W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

14W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,175 lm/m (5,875 lm/rollo)



EFICIENCIA

84 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (2700°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm

4 mm



5 m
(Rollo)




TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-14W-30



FICHA TECNICA

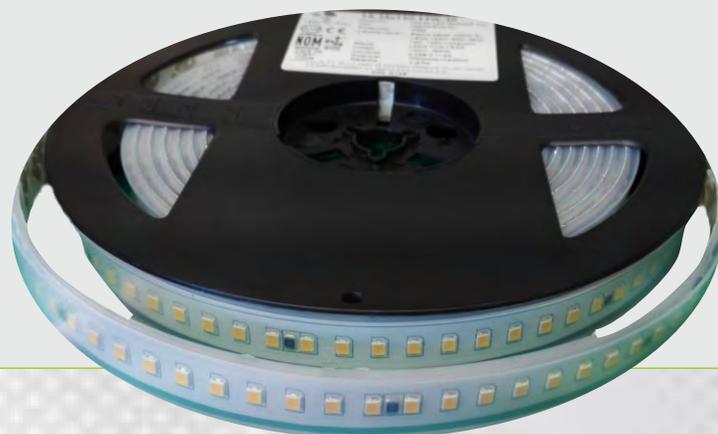

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 14W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

14W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,237 lm/m (6,185 lm/rollo)



EFICIENCIA

88 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m

VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm

4 mm



5 m (Rollo)




TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-14W-41



FICHA TECNICA

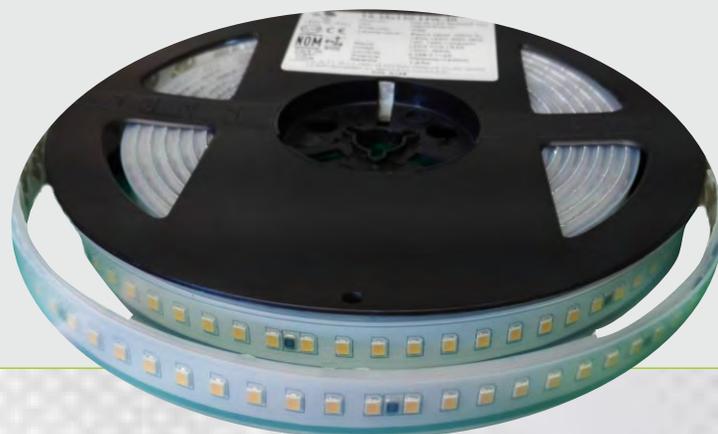

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 14W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

14W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,302 lm/m (6,510 lm/rollo)



EFICIENCIA

93 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm

4 mm



5 m
(Rollo)




TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x140-14W-60



FICHA TECNICA

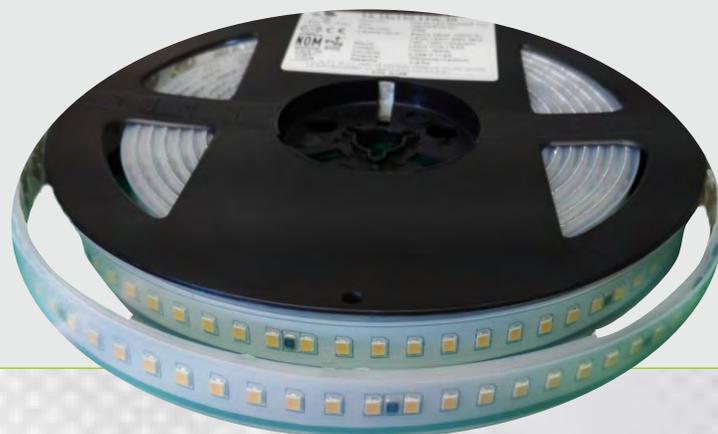

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 14W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

14W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,371 lm/m (6,853 lm/rollo)



EFICIENCIA

98 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

15 mm


4 mm



5 m (Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



TA-28x60-14W-30



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 14W/m CON 60 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

14W/m (70W/rollo)



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,232 lm/m (6,160 lm/rollo)



EFICIENCIA

88 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



VIDA ESPERADA

>30,000 hrs




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m




ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS

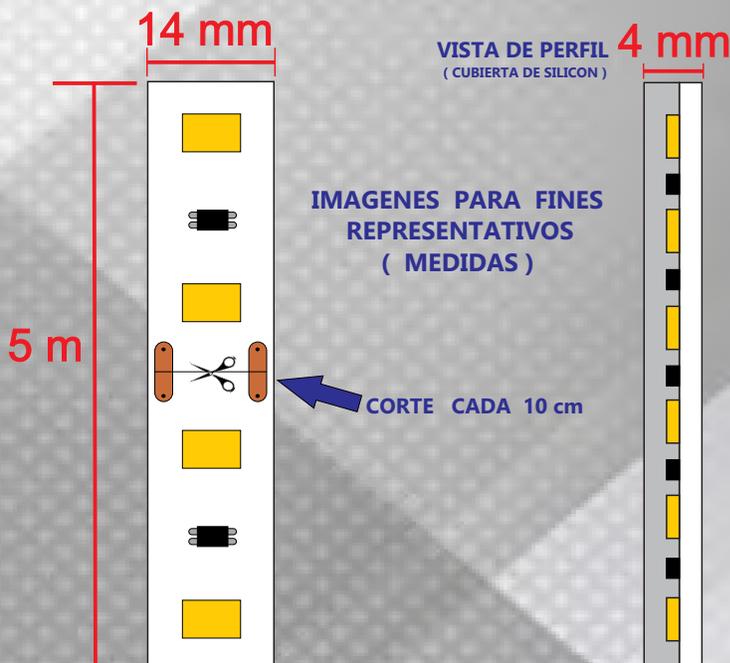

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



TA-28x60-14W-41



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



TA-28x60-14W-41
 Producto Tira de LED Flexible (5,7mm) Interior/Exterior
 Uso IP65
 Protección Blanco cálido (4100°K)
 Características LEDs 60m SMD 2835
 120°
 Marca LEDs FOR LESS
 Voltaje 120V~ 50Hz
 Corriente 0,066-0,114A
 Potencia 70W/metro (14W/m)
 Garantía 1 Año
 País de Origen China
 NOM
 RoHS
 CE
 120 A181



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 14W/m CON 60 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

14W/m (70W/rollo)



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,302 lm/m (6,510 lm/rollo)



EFICIENCIA

93 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



VIDA ESPERADA

>30,000 hrs




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m




ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS

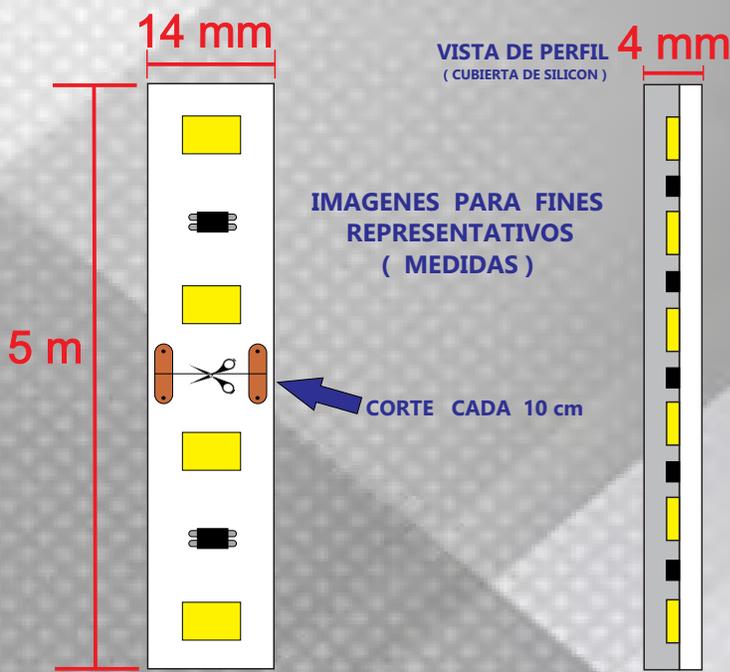

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



TA-28x120-14W-36



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 14W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE 127V



POTENCIA 14W/m (70W/rollo)



CORTE CADA 10 cm



MEDIDAS 5 m



GRADO DE PROTECCION IP 65



CERTIFICACION CE RoHS NOM



GARANTIA 1 AÑO



ATENUABLE SI (con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO 1,260 lm/m (6,300 lm/rollo)



EFICIENCIA 90 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION -20°C a +45°C



TONO DE LUZ VARIABLE (3000°K hasta 6000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) CRI>80




VIDA ESPERADA >30,000 hrs




LONGITUD MAXIMA EN SERIE 40m



ANGULO DE APERTURA 120° GRADOS

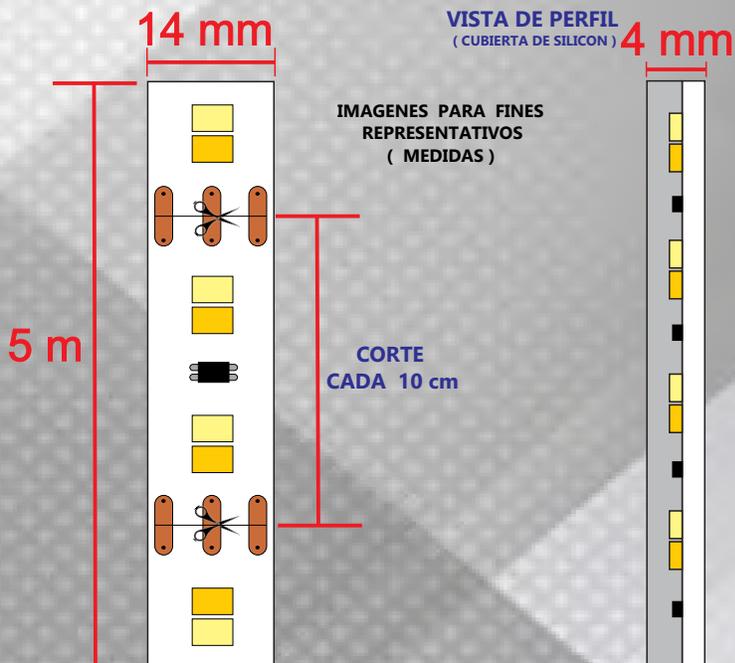

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

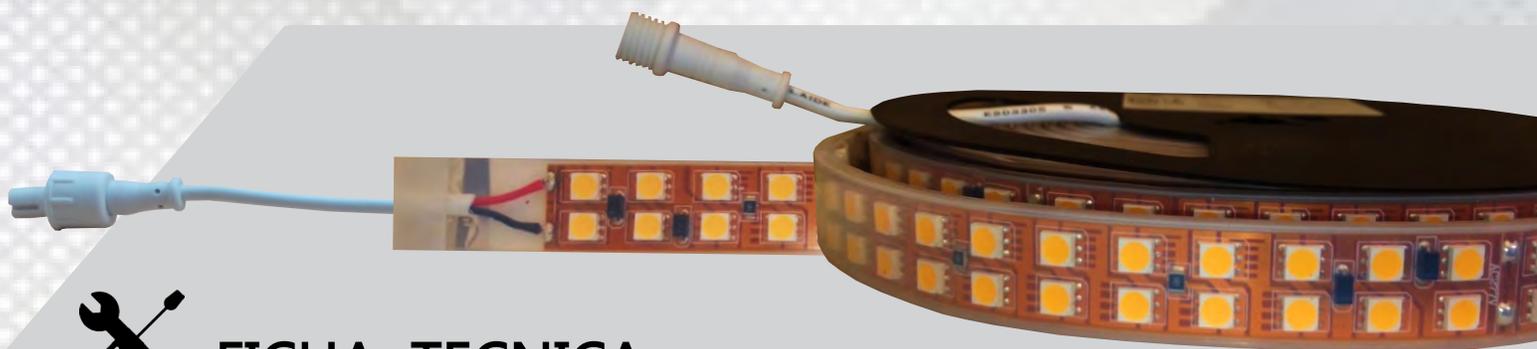

FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR y EXTERIOR
CON 168 LEDS POR METRO TIPO SMD 5050



APLICACIONES

ILUMINACION DIRECTA O INDIRECTA PARA INTERIOR O
EXTERIOR, DIRECTA O DENTRO DE NUESTRAS CANALETAS
DE ALUMINIO



TEMPERATURA
DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION
CROMATICA (CRI)

CRI > 80



VOLTAJE

227Vca +/-10%



POTENCIA

18W/m (90W/rollo de 5 m)



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m x 18 mm x 4 mm



GRADO DE
PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI



FLUJO LUMINOSO

1,400 lm/m





EFICIENCIA

78 lm/W

VISTA DE PERFIL

18 mm

4 mm



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONER Y SUSPENDER,
PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-56x140-22W-27



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 22W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 5630 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

22W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,847 lm/m (9,233 lm/rollo)



EFICIENCIA

84 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (2700°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

19 mm

4 mm



5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-56x140-22W-30



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 22W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 5630 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

22W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

1,944 lm/m (9,719 lm/rollo)



EFICIENCIA

88 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

19 mm

4 mm



5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-56x140-22W-41



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 22W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 5630 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

22W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

2,046 lm/m (10,230 lm/rollo)



EFICIENCIA

93 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL
(CUBIERTA DE SILICON)

19 mm

4 mm

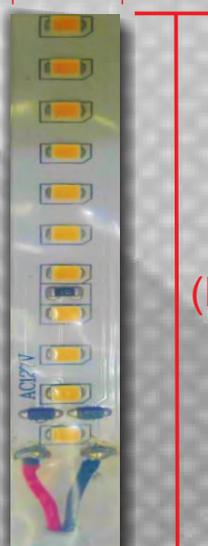

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-56x140-22W-60



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 22W/m CON 140 PIEZAS DE SMD 5630 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

22W/m



CORTE

CADA 50 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

2,154 lm/m (10,768 lm/rollo)



EFICIENCIA

98 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

19 mm

4 mm

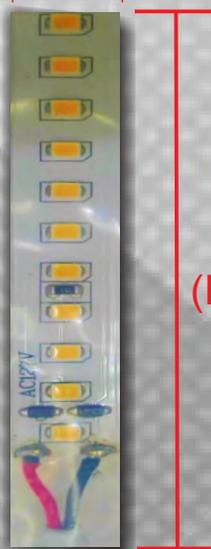

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x120-30W-30



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 30W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

30W/m



CORTE

CADA 5 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

2,651 lm/m (13,253 lm/rollo)



EFICIENCIA

88 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

22 mm

4 mm

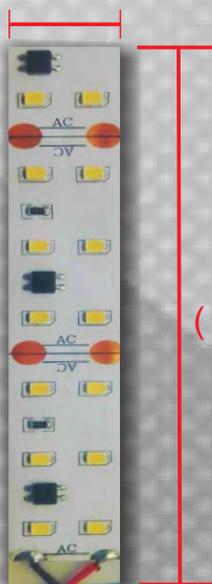

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONE Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x120-30W-41



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 30W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

30W/m



CORTE

CADA 5 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

2,790 lm/m (13,950 lm/rollo)



EFICIENCIA

93 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

22 mm

4 mm

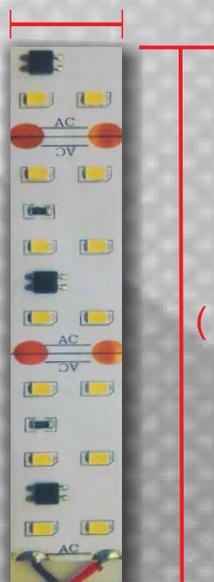

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONE Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TA-28x120-30W-60



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 30W/m CON 120 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS FLEXIBLES
- REPIAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

120Vca +/- 15%



POTENCIA

30W/m



CORTE

CADA 5 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

2,937 lm/m (14,684 lm/rollo)



EFICIENCIA

98 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



LONGITUD IDEAL EN SERIE

<30m




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40m


VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

22 mm


4 mm

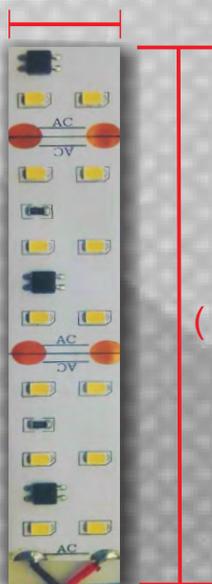

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONE Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.



TA-28x280-30W-36



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES



TA-28x280-30W-36
 Producto: TIRA DE LEDS
 (5 mts de Tira de LED flexible)
 Interior/Exterior, Protección: IP65
 Características:
 CCT VAR (3000°-6000°)
 LEDs: 280/m SMD 2835
 120°
 Marca: LEDs FOR LESS
 Voltaje: 120V~/60Hz
 Potencia: 150W/rollo (30W/m)
 Garantía: 1 Año
 País de Origen: China
 Contenido: 1 Pza



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 30W/m CON 280 PIEZAS DE SMD 2835 POR METRO CON CUBIERTA DE SILICON



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE 127V



POTENCIA 30W/m (150W/rollo)



CORTE CADA 50 cm



MEDIDAS 5 m



GRADO DE PROTECCION IP 65



CERTIFICACION CE RoHS NOM



GARANTIA 1 AÑO



ATENUABLE SI (con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO 2,700 lm/m (13,500 lm/rollo)



EFICIENCIA 90 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION -20°C a +45°C



TONO DE LUZ VARIABLE (3000°K hasta 6000°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) CRI>80




VIDA ESPERADA >30,000 hrs



LONGITUD MAXIMA EN SERIE 40m



ANGULO DE APERTURA 120° GRADOS

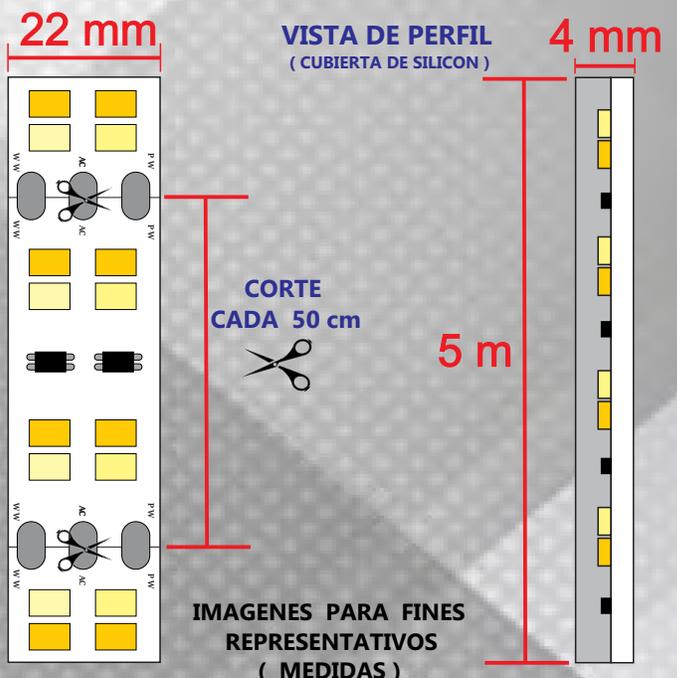

TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE EMPOTRAR Y SOBREPONER. PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TB-28x120-20-30



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 12W/m
CON LEDS TIPO SMD 2835, 120 LEDS POR METRO



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

12W/m (60W/rollo de 5 m)



CORTE

CADA 2.50 cm



MEDIDAS

5 m x 7.7 mm x 1.2 mm



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE RoHS NOM



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

DEPENDE DEL DRIVER



FLUJO LUMINOSO

1,200 lm/m



EFICIENCIA

100 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO CALIDO (3000°K)




INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80


VISTA DE PERFIL

7.7 mm

1.2 mm

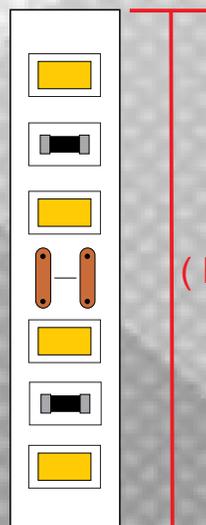

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONER Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.

TIRA TB-28x120-20-65



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE TIRA LED PARA INTERIOR, DE 12W/m
CON LEDS TIPO SMD 2835, 120 LEDS POR METRO



APLICACIONES

- CANALETAS
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- ESPEJOS



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

12W/m (60W/rollo de 5 m)



CORTE

CADA 2.50 cm



MEDIDAS

5 m x 7.7 mm x 1.2 mm



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

DEPENDE DEL DRIVER



FLUJO LUMINOSO

1,200 lm/m



EFICIENCIA

100 lm/W



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6500°K)




INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI > 80

VISTA DE PERFIL

7.7 mm

1.2 mm

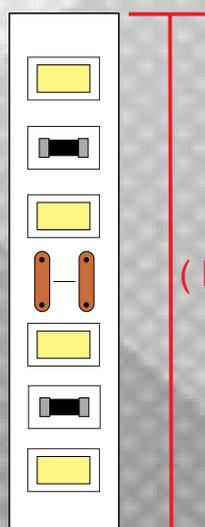

5 m
(Rollo)



TIRA COMPATIBLE CON NUESTRAS CANALETAS DE SOBREPONER Y SUSPENDER, PREGUNTE POR LAS DISTINTAS OPCIONES.