




LEDs for less.®



CANALETAS Y PERFILES LED

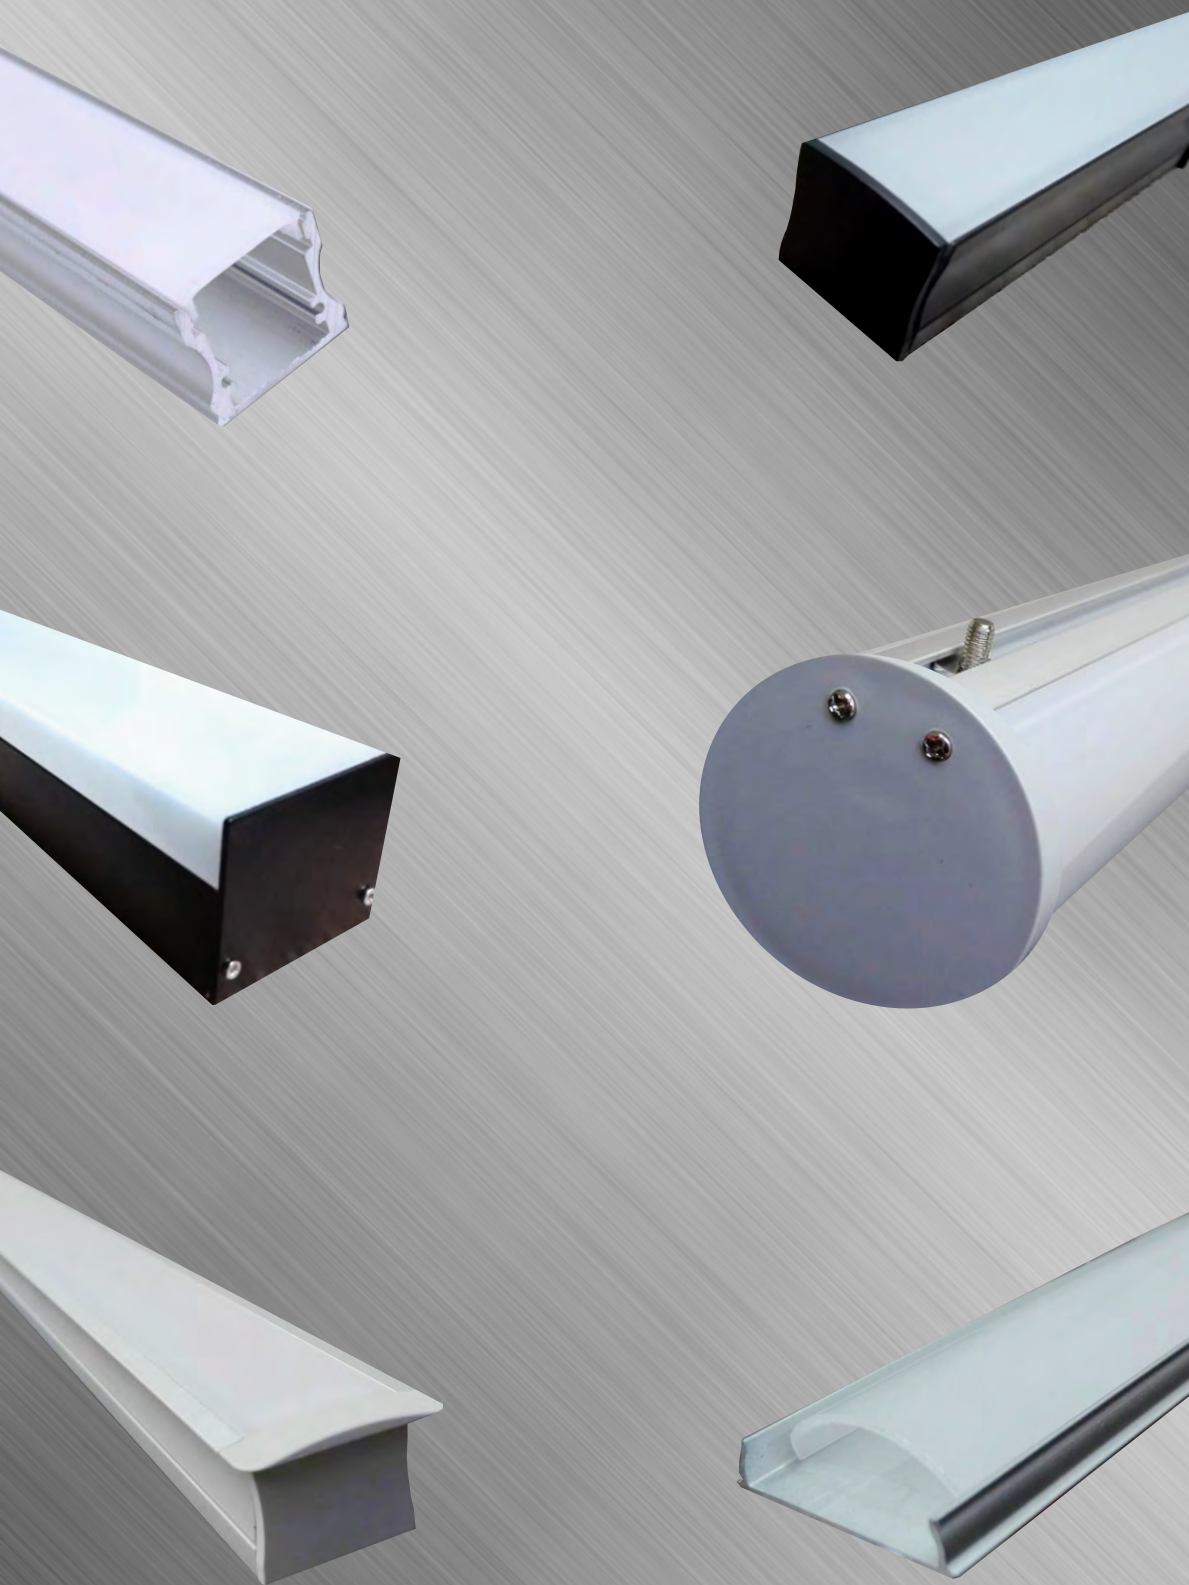

LEDs for less®

ÍNDICE CANALETAS

GUIA TECNICA

GUIA DE COMPATIBILIDAD PERFILES Y TIRAS.....1

SUSPENDER

CA-5550 COLOR ALUMINIO.....2

CA-5550 COLOR NEGRO.....3

CA-3060-R COLOR ALUMINIO.....4

LS055AN153C341 COLOR ALUMINIO (PROYECTOS ESPECIALES).....5

LS055AN72.5C341 COLOR ALUMINIO (PROYECTOS ESPECIALES).....6

EMPOTRAR

CA-2426-E COLOR ALUMINIO.....7

CA-2014-Y COLOR ALUMINIO.....8

CA-1215-N-B-E COLOR NEGRO.....9

CA-1215-N-E COLOR NEGRO.....10

CA-2020-E COLOR ALUMINIO.....11

SOBREPONER

CA-1215-S COLOR ALUMINIO.....12

CA-2020-S COLOR ALUMINIO.....13

CA-2020-NS COLOR NEGRO.....14


CA-1016-45 COLOR ALUMINIO.....15

CA-2030-45 COLOR ALUMINIO.....16

CA-1404-F-S COLOR ALUMINIO (FLEXIBLE).....17




LEDs for less

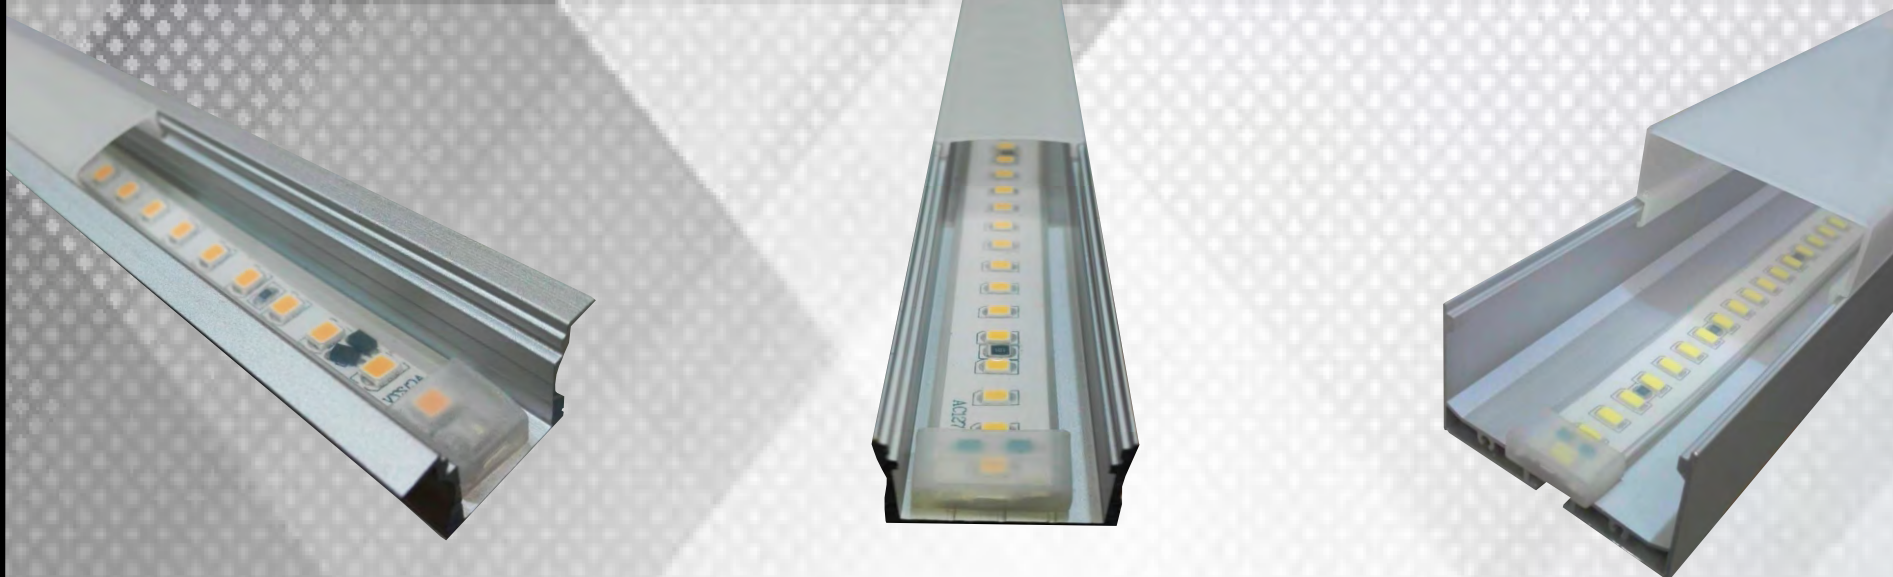

GUIA DE PERFILES Y TIRAS LED


	TB-COB-9W-20-30	TB-28x120-67-30	TB-28x120-20-30	TA-28x140-7W-XX	TA-28x140-8W-XX	TA-28x60-9W-XX	TA-28x140-14W-XX	T-28x60-14W-XX	TA-56x140-22W-XX	TA-28x120-30W-XX
TIRA PERFILES	9W/m	12W/m	12W/12	7W/m	8W/m	9W/m	14W/m	14W/m	22W/m	30W/m
CA-1404-F-S	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-1016-45	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-1215	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-1215-P	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE
CA-2020	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL	IDEAL	NO POSIBLE
CA-2030-45	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL
CA-2426	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL
CA-5550	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL
CA-3060-R	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IDEAL	IDEAL

IDEAL	POSIBLE	NO POSIBLE
-------	---------	------------

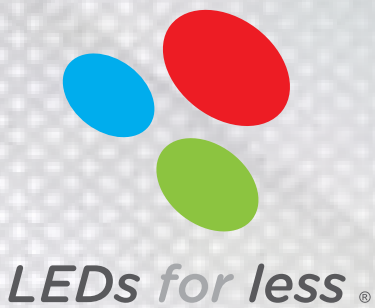

CANALETA CA-5550

COLOR ALUMINIO

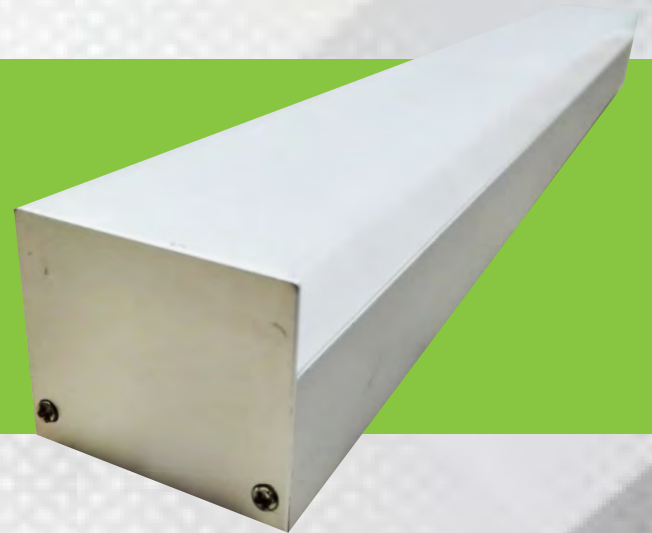

FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR NEGRO TIPO CANALETA SOBREPONER Y SUSPENDER CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO



APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W, 22W, 30W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W Y 30W




ATENUABLE

SI

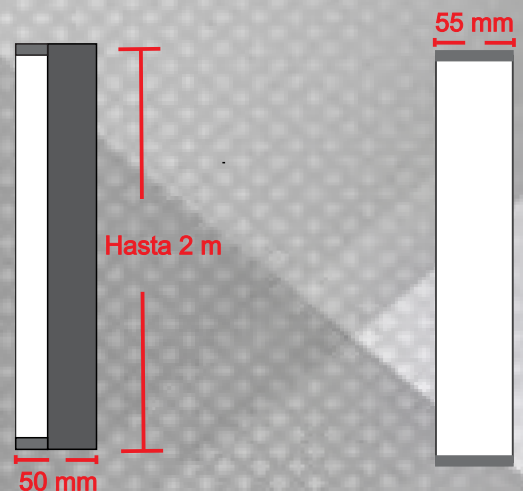

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL y 1 KIT DE SOPORTES DE SUSPENSION(2)
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

CANALETA CA-5550 EN COLOR NEGRO

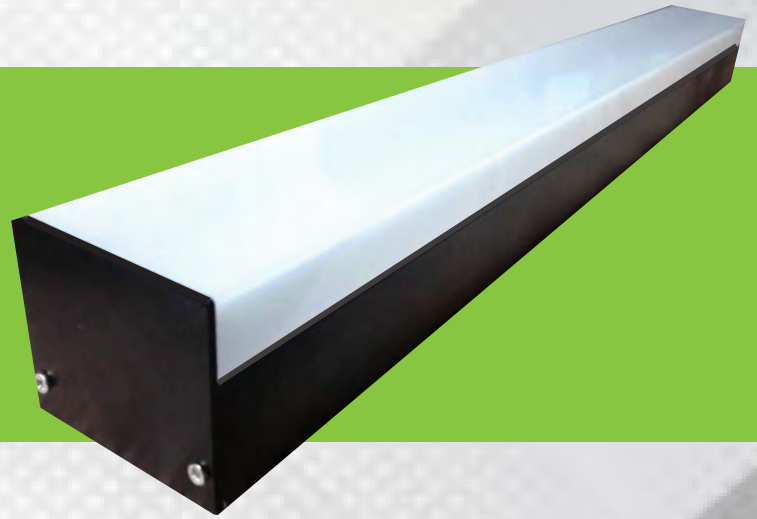

FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR NEGRO
TIPO CANALETA SOBRE PONER Y SUSPENDER
CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO



APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



COLOR DE MATERIAL

NEGRO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W, 22W, 30W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO


7W, 8W, 9W, 14W, 22W Y 30W



ATENUABLE

SI

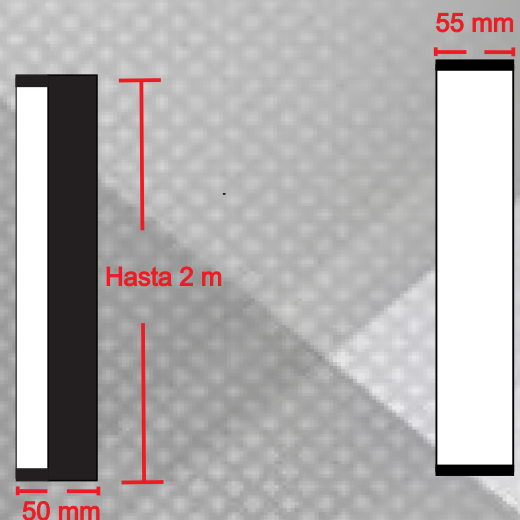




LEDs for less®

CANALETA CA-3060-R



FICHA TECNICA

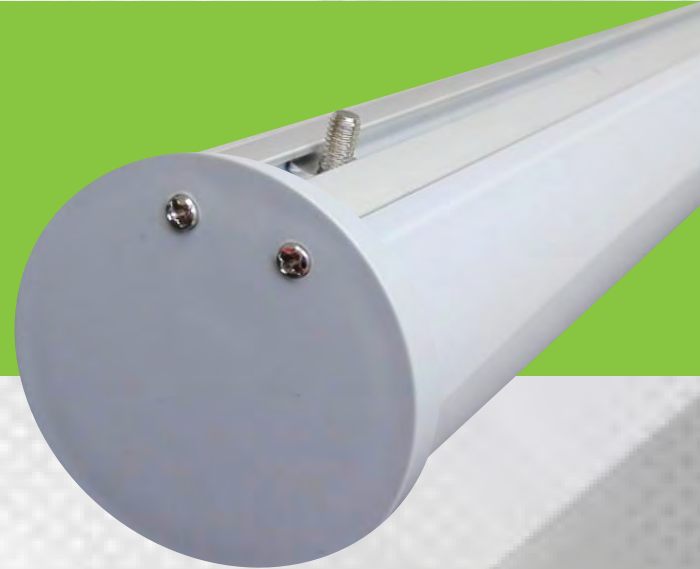

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA SUSPENDER DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- COCINAS
- RECEPCIONES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 14W, 22W, 30W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION


CE



GARANTIA


1 AÑO

MEDIDAS

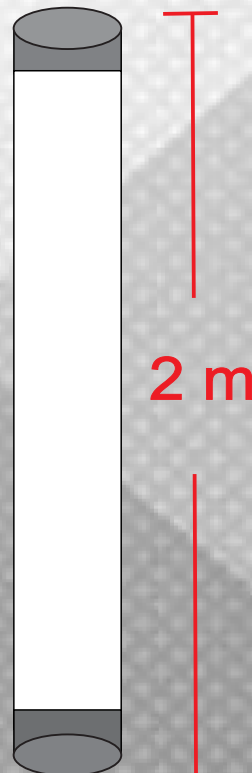

2 m

VISTA CORTE

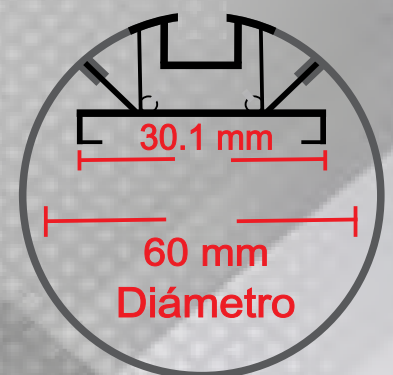

30.1 mm

60 mm
Diámetro

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, 2 SOPORTES DE SUSPENSION
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES



LEDs for less®

LS055AN153C341 (PROYECTOS ESPECIALES)

EJEMPLOS DE PROYECTOS
PERSONALIZADOS A LA MEDIDA Y FORMAS
A SOLICITUD DE NUESTROS CLIENTES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO TIPO CANALETA
SOBRE PONER Y SUSPENDER CON DIFUSOR DE
POLICARBONATO OPALINO



APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

30W



MEDIDAS

1.45 m x 1.45 m



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

3000°K y 4100°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

30W



ATENUABLE

SI

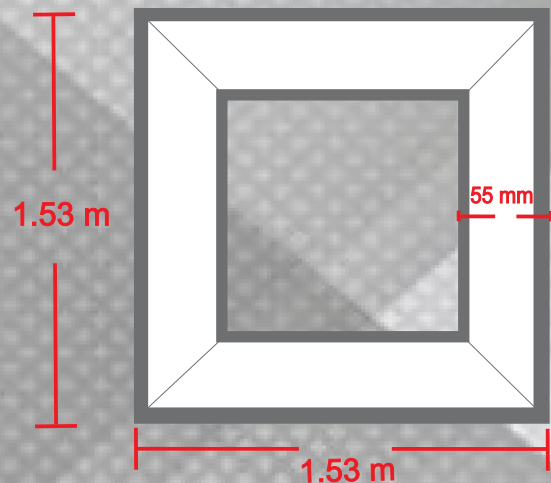



LEDs for less®

LS055AN72.5C341 (PROYECTOS ESPECIALES)

EJEMPLOS DE PROYECTOS
PERSONALIZADOS A LA MEDIDA Y FORMAS
A SOLICITUD DE NUESTROS CLIENTES



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERFIL DE ALUMINIO TIPO CANALETA
SOBRE PONER Y SUSPENDER CON
DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO



APLICACIONES

- OFICINAS
- ESTUDIOS
- AREAS DE RECEPCION
- MUCHAS MAS OPCIONES



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

30W



MEDIDAS

1.45 m x 72.5 cm



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

3000°K y 4100°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO


30W



ATENUABLE

SI

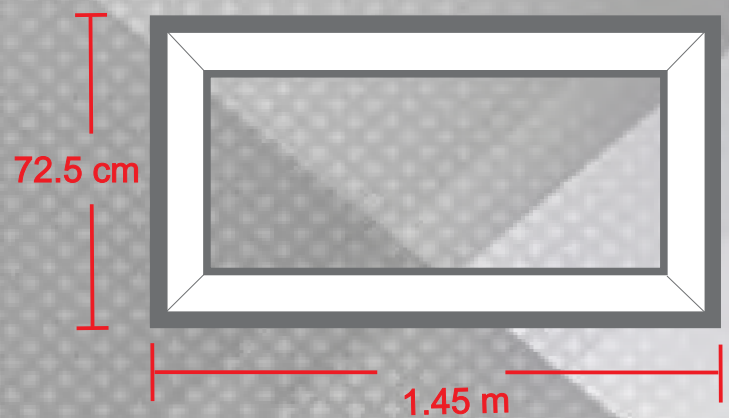



LEDs for less®

CANALETA CA-2426-E



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 14W, 22W, 30W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K

VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W, 8W, 14W, 22W, 30W



ATENUABLE

SI

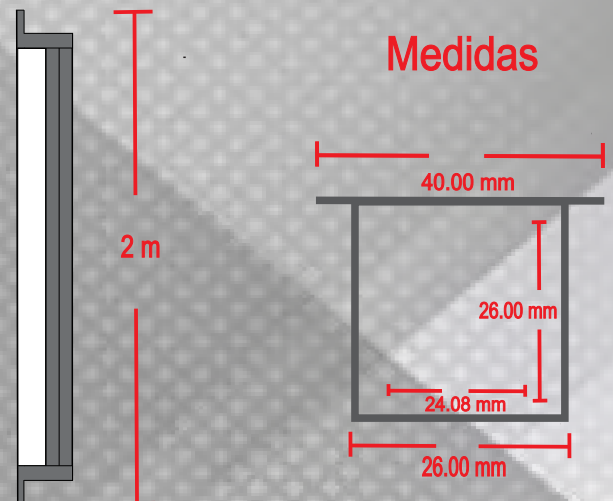

Medidas

40.00 mm

2 m


26.00 mm

24.08 mm

26.00 mm

vista
en corte

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL Y 2 SOPORTES DE SUJECIÓN
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES



LEDs for less®

CANALETA CA-2014-Y



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W



ATENUABLE

SI

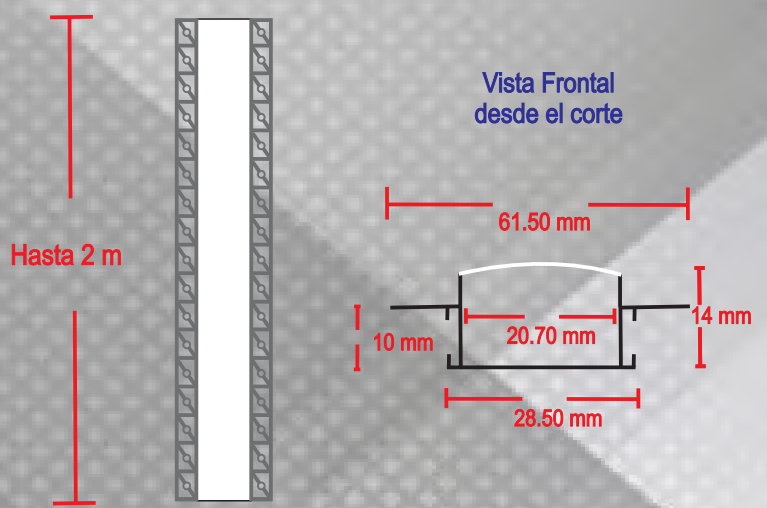

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts , PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

CANALETA CA-1215-N-B-E



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W Y 9W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W Y 9W



ATENUABLE

SI

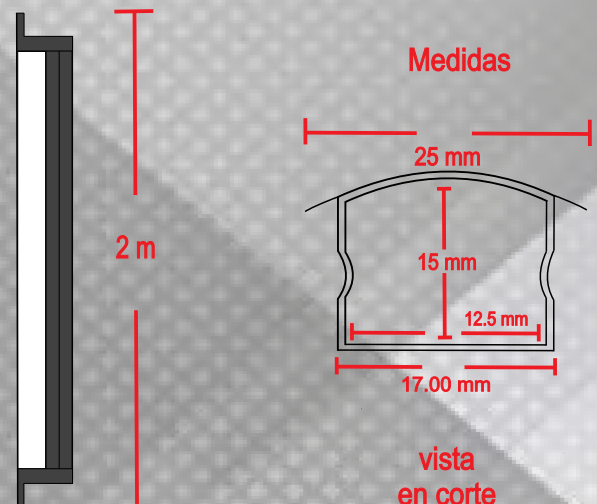


INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

CANALETA CA-1215-N-E



FICHA TECNICA

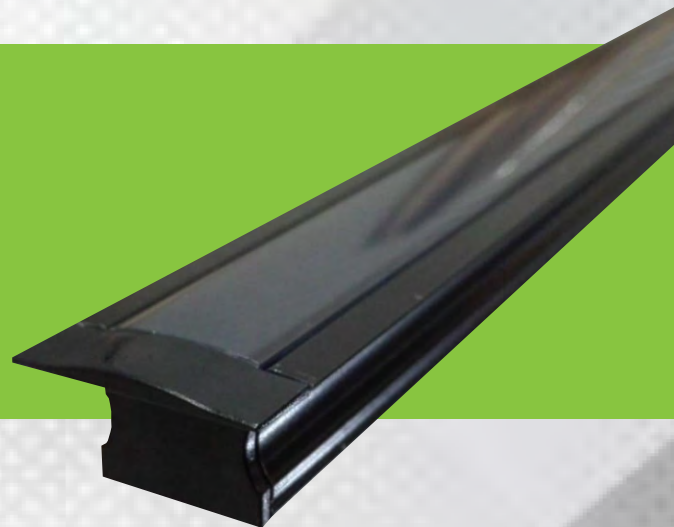

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO COLOR NEGRO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W Y 9W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO


7W Y 9W



ATENUABLE

SI

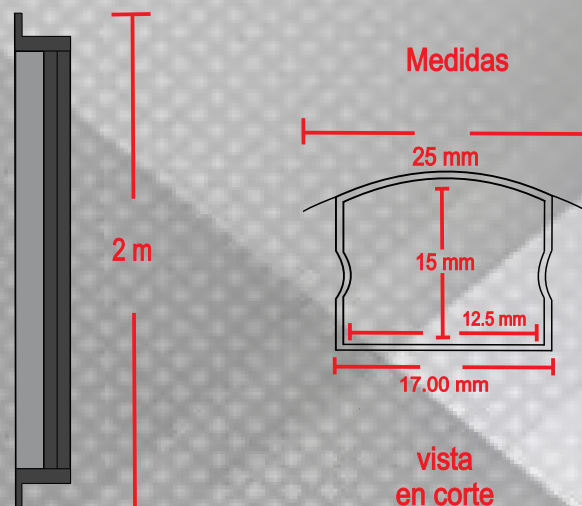



LEDs for less®

CANALETA CA-2020-E



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- MUROS
- VITRINAS
- LOSAS
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 14W, 22W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION


CE




GARANTIA

1 AÑO

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL
DISPONIBLE EN CORTES 50cms, 1mts, 1.50mts, PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES

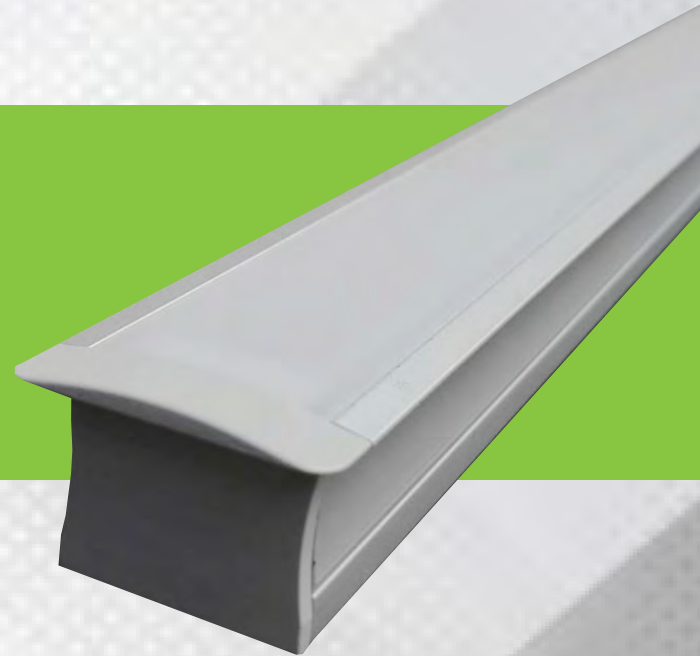

MEDIDAS

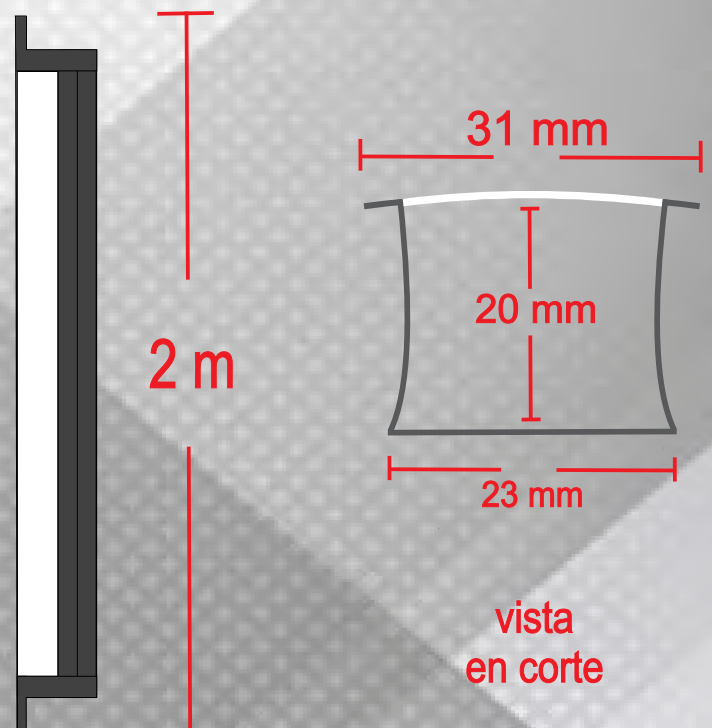

CANALETA CA-1215-S



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE SOBREPONER,
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, y 9W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA

7W y 9W




ATENUABLE

SI



Medidas
Interiores



vista
en corte

CANALETA CA-2020-S



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE SOBREPONER,
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W




ATENUABLE

SI



Medidas
Interiores



vista
en corte

CANALETA CA-2020-N-S



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE SOBREPONER,
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- REPISAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- MUEBLES DE COCINA
- VITRINAS
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

NEGRO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K
TONO VARIABLE 3000°K - 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W




ATENUABLE

SI

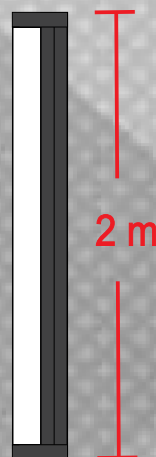

Medidas
Interiores



vista
en corte

CANALETA CA-1016-45



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE 45° PARA ESQUINAS,
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, y 9W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W Y 9W




ATENUABLE

SI




ÁNGULO INTERIOR

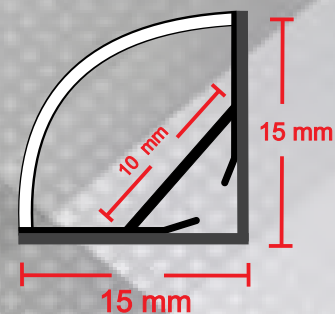

CANALETA CA-2030-45



FICHA TECNICA

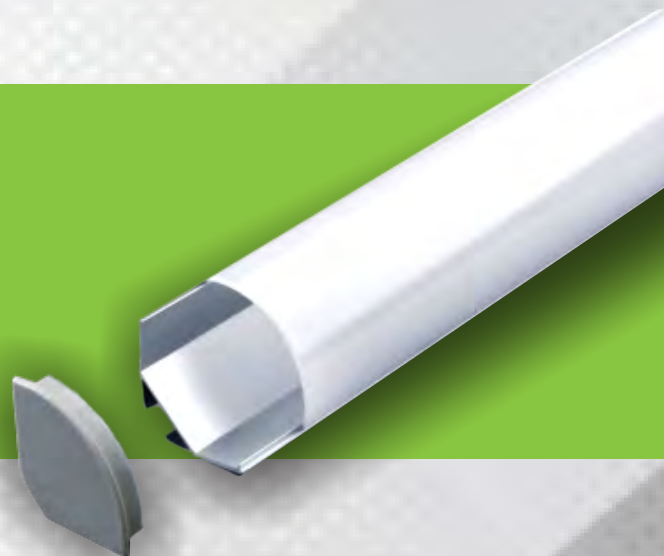

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA DE 45° PARA ESQUINAS,
DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

7W, 8W, 9W, 14W Y 22W



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO



TONO DE LUZ

2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K



VOLTAJE ENTRADA

127 V



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




POTENCIA / METRO

7W, 8W, 9W, 14W, 22W




ATENUABLE

SI

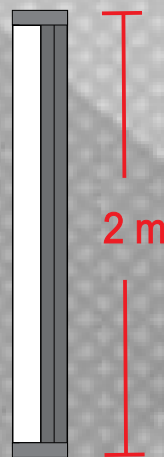


ÁNGULO INTERIOR

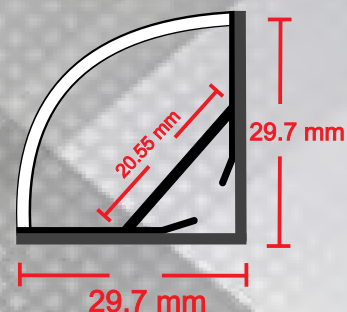

CANALETA CA-1404-F-S



FICHA TECNICA

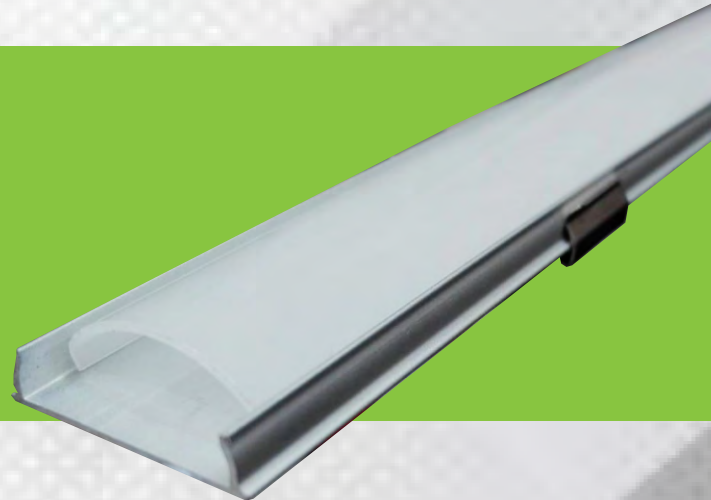

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANALETA FLEXIBLE PARA DE SUSPENDER Y SOBREPONER DE ALUMINIO CON POLICARBONATO OPALINO PARA ADAPTAR TIRAS DE LED



APLICACIONES

- AREAS DE OFICINA
- MUEBLES DE COCINA
- REPISAS
- VITRINAS
- CLOSETS, VESTIDORES
- AREAS DE ESTUDIO



COLOR DE MATERIAL

ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

ALUMINIO Y POLICARBONATO



TIRAS LED COMPATIBLES

9W (TB-COB-9W-20-30)



MEDIDAS

HASTA 2 m DE LARGO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



CERTIFICACION

CE



GARANTIA

1 AÑO

CANALETA FLEXIBLE



MEDIDAS

