

FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MANGUERA LUMINOSA FLEXIBLE DE 5 METROS CON 120 LEDS SMD 2835 POR METRO.



APLICACIONES

- LETRAS
- ESCALONES
- ALACENAS
- CLOSETS



VOLTAJE

12Vcd



POTENCIA

10W/m (50W/rollo)



CORTE

CADA 2.5 cm



MEDIDAS

5 m



GRADO DE PROTECCION

IP 65



CERTIFICACION

CE RoHS NOM



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(DEPENDE DEL DRIVER)



FLUJO LUMINOSO

900 lm/m



EFICIENCIA

90 lm/w



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

BLANCO NEUTRO (4100°K)



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>80



VIDA ESPERADA

>30,000 hrs




LONGITUD MAXIMA EN SERIE

5m




ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS

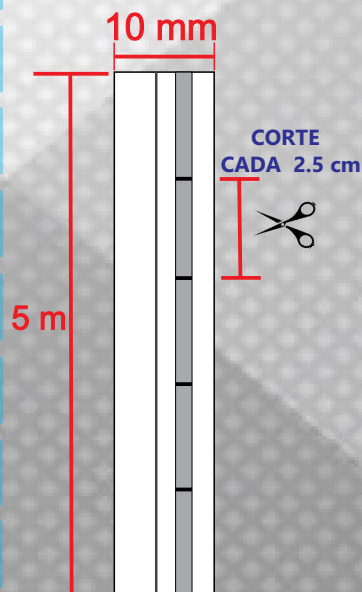

IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVO

EJEMPLO DE MEDIDAS PARA RANURA

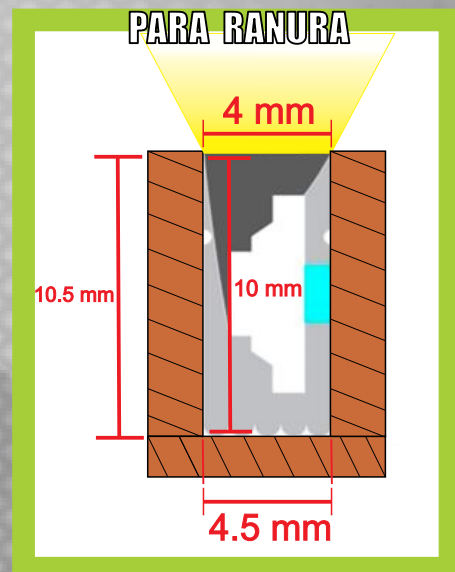

SE RECOMIENDA TENER UNA RANURA PARA INSERTAR TIRA CON UN MARGEN DE 0.5 mm a 1 mm MAYOR PARA TENER UNA ADECUADA INSTALACION