


MA-28x120-12W-R



FICHA TECNICA

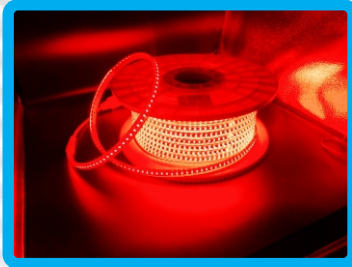

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE MANGUERA LED DE 12W/m CON 120 LEDS POR METRO TIPO SMD2835



APLICACIONES

- OFICINAS
- RECEPCIONES
- CASA HABITACION



VOLTAJE 127Vca +/- 10%



POTENCIA 12W/m



CORTE CADA 50 cms



VIDA UTIL 25,000 h



GRADO DE PROTECCION IP 65



CERTIFICACION CE RoHS



GARANTIA 1 AÑO



ATENUABLE SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO 1,200 lm/m



ANGULO DE APERTURA 120° GRADOS



RECOMENDACIONES

USO <10 h
EN PROMEDIO DIARIO



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C




TONO DE LUZ

ROJO

12 mm

MEDIDAS


5 mm

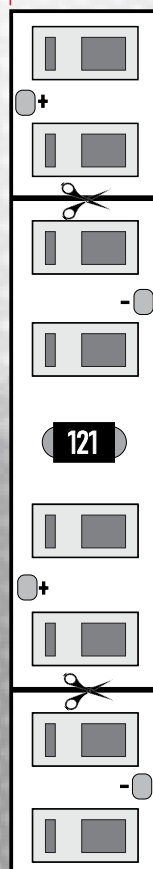

CORTE CADA 50 cm



IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVOS

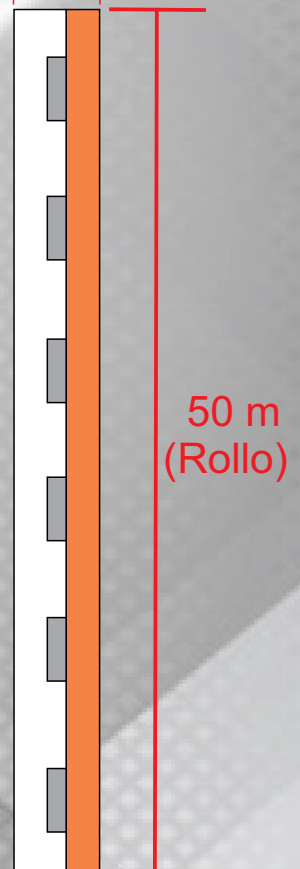


50 m
(Rollo)

NOTA: Cada tramo desde 50 cm hasta 50 metros, requiere un adaptador AMA-50M (Incluye 1 adaptador por rollo)

IMPORTANTE: Para alcanzar el grado Ip65, favor de colocar silicón y encintar en el inicio y en el final de cada tramo para asegurar sello. No es sumergible.




ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA MANGUERA MA-28x120-12W-R

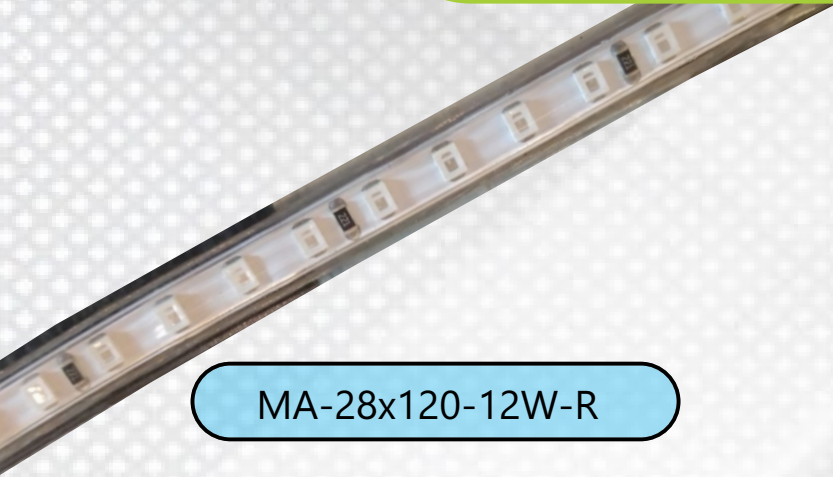


MA-28x120-12W-R



TAPON-MA-C



CMA



H-9MM



CMA-12W-CABLE-C



GRAPA-MA



AMA-50M