




FICHA TECNICA

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
	ROLLO DE MANGUERA LED DE 12W/m CON 120 LEDS POR METRO TIPO SMD2835	
	APLICACIONES	
	<ul style="list-style-type: none"> • OFICINAS • RECEPCIONES • CASA HABITACION 	
	VOLTAJE	127Vca +/- 10%
	POTENCIA	12W/m
	CORTE	CADA 50 cms
	VIDA UTIL	25,000 h
	GRADO DE PROTECCION	IP 65
	CERTIFICACION	CE RoHS
	GARANTIA	1 AÑO
	ATENUABLE	SI (con atenuador tipo TRIAC)
	FLUJO LUMINOSO	1,200 lm/m
	ANGULO DE APERTURA	120° GRADOS

	RECOMENDACIONES	USO <10 h EN PROMEDIO DIARIO
	TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +50°C
	TONO DE LUZ	BLANCO NEUTRO (4100°K)

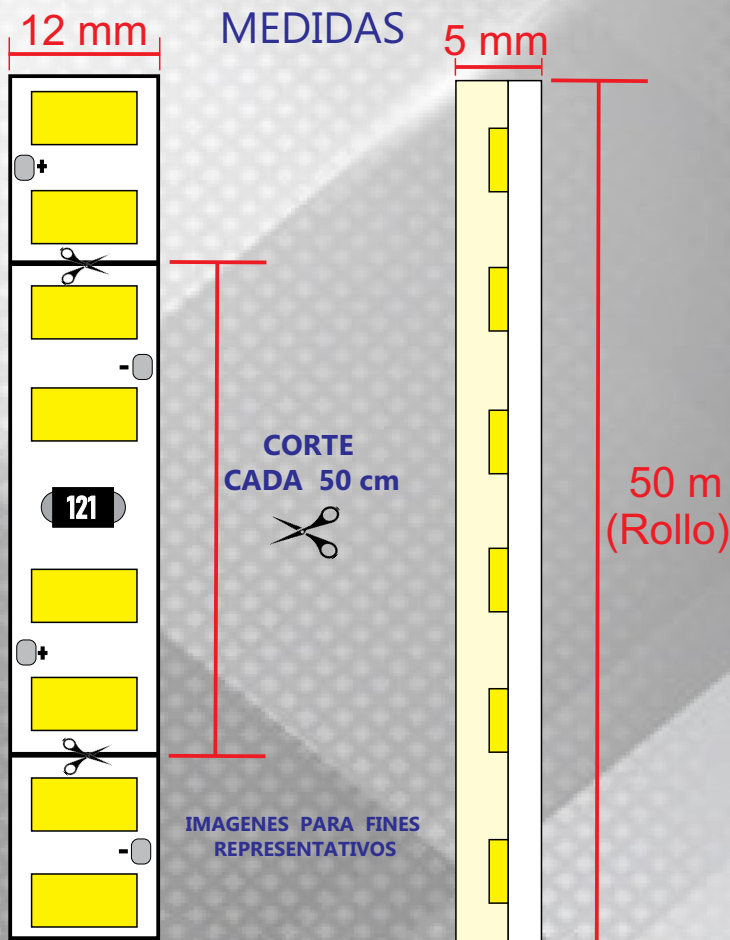

NOTA: Cada tramo desde 50 cm hasta 50 metros, requiere un adaptador AMA-50M (Incluye 1 adaptador por rollo)

IMPORTANTE: Para alcanzar el grado Ip65, favor de colocar silicón y encintar en el inicio y en el final de cada tramo para asegurar sello. No es sumergible.




ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA MANGUERA MA-28x120-12W-41




MA-28x120-12W-30



TAPON-MA-C



CMA



GRAPA-MA



CMA-12W-CABLE-C



GRAPA-MA



AMA-50M