

TB+10W15M-68RGBW

FICHA TECNICA

4 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE 15 METROS DE TIRA LED RGBW PARA ALBERCAS, DE 10W/m CON 60 PIEZAS DE SMD 5050 POR METRO CUADRICHIP PARA UN MEJOR EFECTO VISUAL, EXCLUSIVO PROCESO DE EXTRUCCION EN PU PARA MEJOR PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD, CLORO Y RAYOS UV VS CUBIERTA DE SILICON O PVC. EXCLUSIVO DISEÑO HIBRIDO QUE LE PERMITE TENER 15 METROS SIN CAIDA DE INTENSIDAD A TODO LO LARGO, ALIMENTADA EN UN SOLO EXTREMO EN COMPARACION DE TIRAS DE SOLO 5 METROS O QUE REQUIEREN DOBLE ALIMENTACION. 4 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA PODER HACER CONEXIONES AFUERA DEL AGUA VS SOLO CENTIMETROS DE OTRAS MARCAS. SU BAJO VOLTAJE LA HACE COMPLETAMENTE SEGURA PARA AREAS MOJADAS O HUMEDAS, NO CORRA RIESGOS.



APLICACIONES

- ALBERCAS
- FUENTES
- REGADERAS
- SPA
- JARDINES
- TERRAZAS



VOLTAJE

24Vcd



POTENCIA

10W/m



CORTE

CADA 10 cm



MEDIDAS

15 m x 16 mm x 5 mm



GRADO DE PROTECCION

- IP 68 PU EXTRUSION
- RESISTENTE AL CLORO Y RAYOS UV



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



TONO DE LUZ

RGBW



INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI)

CRI>90



ATENUABLE

SI




PROFUNDIDAD MAXIMA

HASTA 2 METROS

VISTA DE PERFIL (CUBIERTA DE SILICON)

16 mm

5 mm

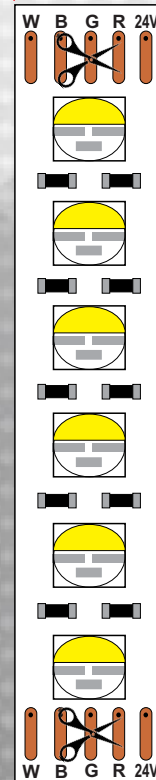

DISTANCIA DE CORTE CADA 10 cm

15 m (Rollo)



ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA TIRA TB+10W15M-68RGBW




C-RGBW-WF/IR
(INFRARROJO)




C-RGBW-WF/RF
(RADIOFRECUENCIA)



FP-200W-24-IP67

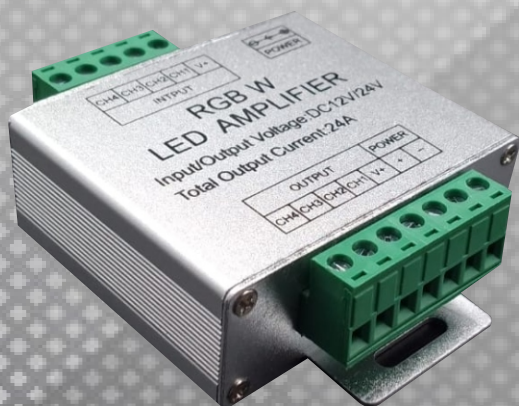

AMP-RGBW-24A

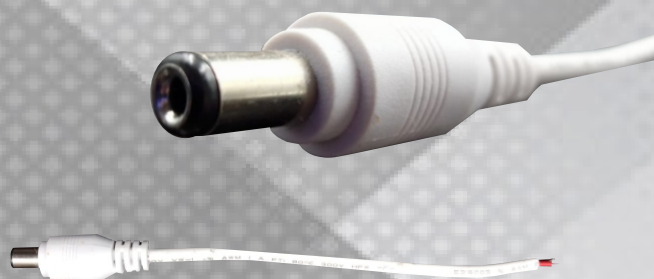

CON-TOR-PLUG1